

คู่มือการใช้งาน

เคสกุญแจลายเท้าสัตว์เลี้ยง

ขอขอบคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของแท้ของฮอนด้า โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งาน และควรเก็บไว้ในกล่องเก็บของด้านหน้ารถ เพื่อใช้อ้างอิงข้อมูล

สารบัญ

เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (โปรดอ่าน)	3
บทนำ	3
เกี่ยวกับสัญลักษณ์คำเตือน	3
ข้อควรระวังในการติดตั้ง	3

อุปกรณ์ที่ให้มาด้วย	4
---------------------------	---

เครื่องมือ / อุปกรณ์ที่จำเป็น	5
-------------------------------------	---

วิธีการติดตั้ง	6
วิธีทำความสะอาดด้วยน้ำยาขจัดคราบไขมัน	6
การติดตั้งเคสกุญแจ	6
ฝาครอบด้านล่าง	6
ฝาครอบด้านบน	8
การตรวจสอบหลังการติดตั้ง	9

วิธีการดูแลรักษา	10
------------------------	----

อะไหล่	11
--------------	----

■ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน (โปรดอ่าน)

■ บทนำ

- สินค้านี้ออกแบบสำหรับรถยนต์ Honda เท่านั้น (กรุณาตรวจสอบรุ่นรถที่สามารถติดตั้งได้กับผู้จำหน่าย Honda)
- ในกรณีที่มีการโอนหรือมอบสินค้าให้ผู้อื่น กรุณาส่งมอบคู่มือการใช้งานฉบับนี้ไปพร้อมกับสินค้า

■ เกี่ยวกับสัญลักษณ์คำเตือน

- ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ รวมถึงคำแนะนำ จะระบุไว้โดยใช้สัญลักษณ์ตามที่แสดงด้านล่าง

คำแนะนำ

- เป็นคำแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลิตภัณฑ์เกิดความขัดข้องหรือชำรุดเสียหาย

ข้อมูล

- ระบุข้อมูลที่ควรทราบ รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน

■ ข้อควรระวังในการติดตั้ง

คำแนะนำ

- โปรดติดตั้งด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนหรือความเสียหายกับชิ้นส่วนต่างๆ
- ห้ามทำการติดตั้งในบริเวณที่มีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกฟุ้งกระจายขณะทำการติดตั้ง
- ควรรักษาอุณหภูมิของพื้นผิวที่ติดให้อยู่ในช่วง 15–40°C โดยเฉพาะในสภาพอากาศอุณหภูมิต่ำ ประสิทธิภาพการยึดติดของเทปอาจลดลง
- โปรดใช้ความระมัดระวังโปรดติดตั้งให้ถูกต้องในครั้งเดียว อย่าติดแล้วลอกออกมาติดใหม่ เนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนเสียหาย หรือทำให้เทปยึดติดได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
- หลังจากติดตั้งแล้ว ประมาณ 24 ชั่วโมง ห้ามให้บริเวณที่ติดตั้งโดนน้ำ

ข้อมูล

- เนื่องจากข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ อาจมีเกิดช่องว่างบริเวณรอยต่อ ไม่ถือเป็นความผิดปกติ

■ อุปกรณ์ที่ให้มาด้วย

ชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	จำนวน	หมายเหตุ
	ฝาครอบบน	1	
	ฝาครอบล่าง	1	
	แผ่นรอง	1	

■ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น

- น้ำยาทำความสะอาดจัดคราบไขมัน
- เทปกาบ
- ผ้าเช็ดทำความสะอาด


■ วิธีการติดตั้ง

■ วิธีทำความสะอาดด้วยน้ำยาขจัดคราบไขมัน

- ชุบน้ำยาทำความสะอาดขจัดคราบไขมันลงบนผ้าเช็ดทำความสะอาด แล้วเช็ดคราบน้ำมัน ผุ่ และสิ่งสกปรกบนพื้นผิวที่จะติดตั้งให้สะอาด

คำแนะนำ

- ห้ามเทน้ำยาทำความสะอาดขจัดคราบไขมันลงบนพื้นผิวโดยตรง
- ควรปล่อยให้พื้นผิวแห้งสนิทก่อนทำการติดตั้ง

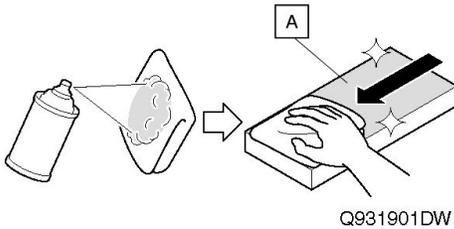

A


ทำความสะอาดด้วยน้ำยาขจัดคราบไขมัน

■ การติดตั้งเคสกุญแจ

- ฝาครอบด้านล่าง

1

จัดตำแหน่งแผ่นรองให้ตรงกันกับฝาครอบด้านล่าง

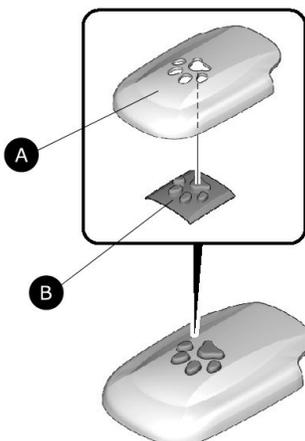

A

ฝาครอบด้านล่าง

B

แผ่นรอง

2 ยึดแผ่นปิดกาวไว้ชั่วคราว


3 ลอกแผ่นปิดกาวออก

4 ติดฝาครอบด้านล่างให้ตรงตำแหน่ง



A	ฝาครอบด้านล่าง
B	เทปกาว
A	แผ่นปิดกาว (ยึดไว้ชั่วคราว) (2)
B	แผ่นปิดกาว (ลอกออก) (2)
C	ก๊วยแจ (ด้านโลโก้ H) (ทำความสะอาดด้วยน้ำยาขจัดคราบไขมัน)
D	จัดแนวขอบฝาครอบด้านล่างให้ตรงกับ แนวรอยต่อของกรอบก๊วยแจ

5 ลอกแผ่นปิดกาวออก แล้วกดเทปกาวสองหน้าตามลำดับหมายเลข

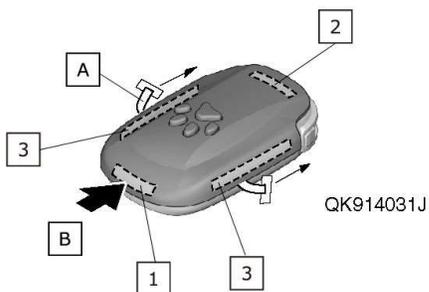

A	แผ่นปิดกาว (ลอกออก) (2)
B	ดันให้ชนจนสุด

• ฝาครอบด้านบน

6 ยึดแผ่นปิดกาวไว้ชั่วคราว


7 ลอกแผ่นปิดกาวออก

8 ติดฝาครอบด้านบนให้ตรงตำแหน่ง



A	เทปกาว
B	ฝาครอบด้านบน
A	แผ่นปิดกาว (ยึดไว้ชั่วคราว) (2)
B	แผ่นปิดกาว (ลอกออก) (2)
C	กุญแจ (ด้านปุ่มกด) (ทำความสะอาดด้วยน้ำยาขจัดคราบไขมัน)
D	จัดช่องว่างตามแนวขอบฝาครอบให้เท่ากัน สม่ำเสมอ

9 ลอกแผ่นปิดกาวออก แล้วกดเทพกาวสองหน้าตามลำดับหมายเลข

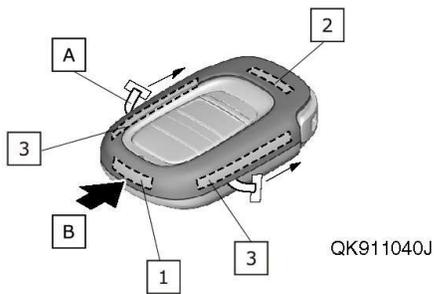

A	แผ่นปิดกาว (ลอกออก) (2)
B	ดินให้ชันจนสุด

■ ตรวจสอบการติดตั้ง

10 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกดปุ่มและการนำกุญแจสำรองภายในออก-ใส่กลับสามารถใช้งานได้ตามปกติ

■ วิธีการดูแลรักษา

- หากสกปรก ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดชนิดเป็นกลาง เช็ดคราบสกปรกออกก่อน จากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดซ้ำอีกครั้ง
- สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ของกุญแจได้โดยไม่ต้องถอดเคสกุญแจออก
- ห้ามใช้น้ำยาที่เป็นตัวทำละลายอินทรีย์ (เช่น ทินเนอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน เป็นต้น) โดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนสีหรือทำให้วัสดุเสื่อมสภาพ

คำแนะนำ

- ห้ามออกแรงกดหรือดึงแผ่นรองอย่างรุนแรง ซึ่งอาจทำให้แผ่นรองเกิดความเสียหาย บิดงอหรือหลุดออกได้

■ อะไหล่

- ไม่มีการจัดจำหน่ายอะไหล่ซ่อม
- ไม่มีการจำหน่ายฝาครอบแยกเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง หรือเทพกาวสองหน้าเพื่อการติดตั้ง
นอกจากนี้ หากเป็นดีไซน์ที่ยกเลิกการจำหน่ายแล้ว อาจให้เลือกสินค้าดีไซน์อื่นที่มีจำหน่าย
แทน

