



พรมปูพื้น

คู่มือการใช้งาน

คำแนะนำ

ขอบคุณที่ท่านเลือกซื้ออุปกรณ์เสริมของฮอนด้า โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้งานให้ละเอียดก่อนการใช้งานอุปกรณ์เสริม และควรเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้ในกล่องเก็บของด้านหน้ารถ เพื่อใช้อ้างอิงข้อมูล

- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับรถยนต์ฮอนด้าเท่านั้น ฮอนด้าจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ผิดวัตถุประสงค์
- โปรดตระหนักว่าคู่มือผู้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์ จึงควรเก็บคู่มือไว้ในรถตลอดเวลา และคู่มือจะต้องอยู่กับตัวรถเมื่อจำหน่ายรถ

ข้อความสำคัญ

ในคู่มือเล่มนี้มีข้อความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและบุคคลอื่นท่านควรจะให้ความใส่ใจต่อคำเตือนทั้งหมดที่มีเครื่องหมายเตือน  นำหน้าข้อความ

หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนคู่มือเล่มนี้ อาจเกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

อันตราย

จะเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือการเสียชีวิตหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

คำเตือน

มีโอกาสทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือการเสียชีวิตหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ข้อควรระวัง

มีโอกาสทำให้เกิดการบาดเจ็บหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

สัญลักษณ์อื่นๆ

- สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะใช้นำหน้าคำแนะนำ หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์

คำแนะนำ

- ให้คำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์
- ให้คำแนะนำเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข้อมูล


ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่มีประโยชน์ที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามในการใช้ผลิตภัณฑ์

คำแนะนำในการติดตั้ง

- หากใช้เฉพาะพรมปูพื้นให้ติดตั้งฝาครอบ

คำแนะนำ

- ต้องแน่ใจว่าฝาครอบจะไม่หนีบหรือทับพรมปูพื้น

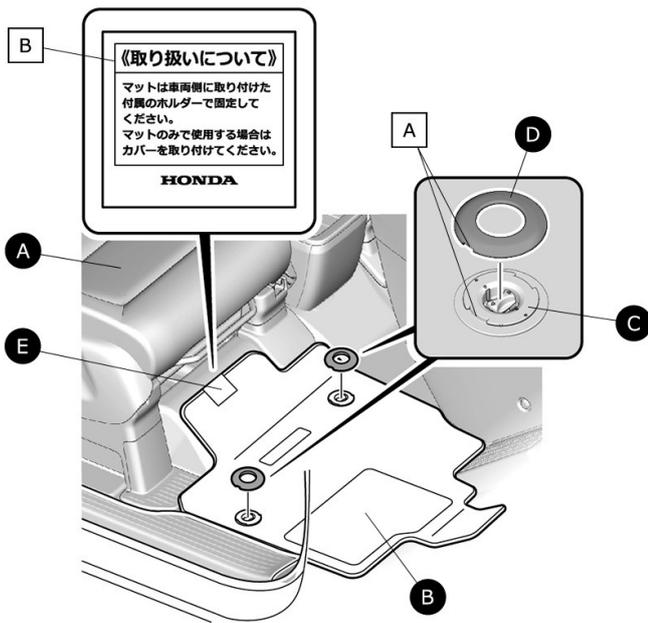


A	เบาะนั่งคนขับ
B	พรมปูพื้น
C	แป้นล็อก(2)
D	ฝาครอบ(2)
E	ป้ายข้อควรระวัง
A	จัดระยะร่องฝาครอบให้เข้ากับร่องแป้นล็อก
B	((คำแนะนำในการใช้งาน)) ติดตั้งพรมปูพื้นที่ยึดที่ให้มากับรถ หากใช้เฉพาะพรมปูพื้นโปรดติดฝาครอบ

การติดตั้งพรมปูพื้นแถวที่สอง


1 วางพรมปูพื้นแถวที่สองไว้บนพรมพื้นรถ

2 สอดแผ่นพลาสติกของพรมปูพื้นแถวที่สอง

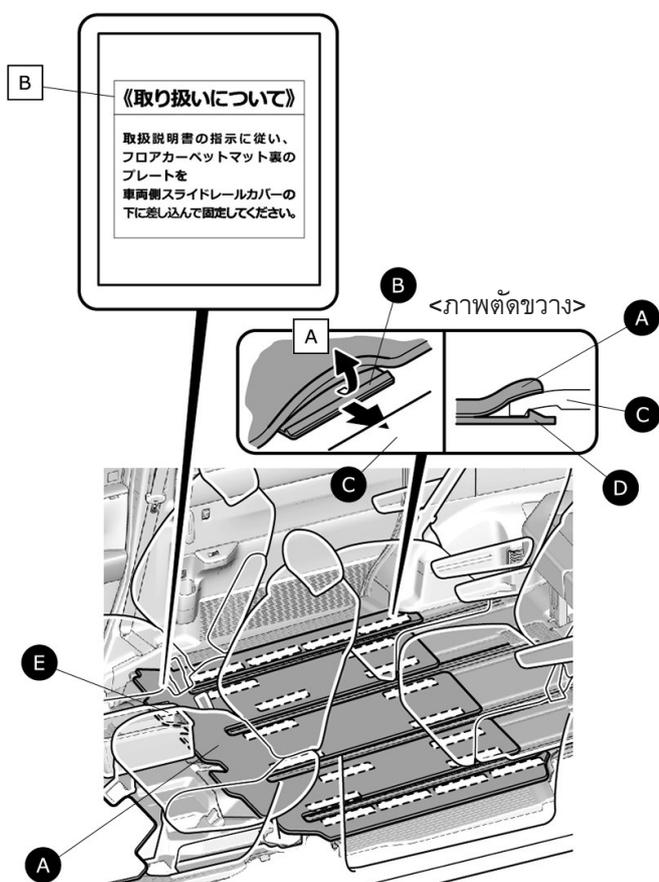

A	พรมปูพื้นแถวที่สอง
B	แผ่นพลาสติก (20)
C	รางเลื่อนเบาะ
D	แผ่นพลาสติก
E	ป้ายข้อควรระวัง
A	ยกขึ้น
B	((คำแนะนำในการใช้งาน)) ทำตามคู่มือการใช้งาน ให้ใส่แผ่นพลาสติกที่อยู่ด้านหลังของพรมปูพื้น ไว้ใต้รางเลื่อนเบาะของรถเพื่อยึดให้แน่น

3 ยึดพรมปูพื้นแถวที่สองด้วยแถบตีนตุ๊กแก

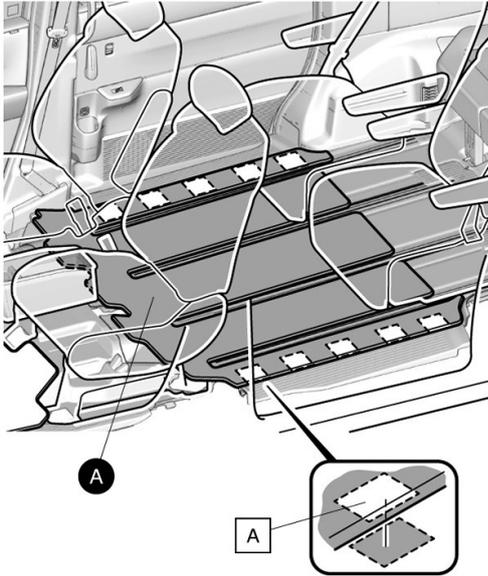


A	พรมปูพื้นแถวที่สอง
A	แถบตีนตุ๊กแก (ติดแถบตีนตุ๊กแกโดยกดไปทุกทิศทางให้แน่น)(10)

การติดตั้งพรมปูพื้นแถวที่สาม


1 วางพรมปูพื้นแถวที่สามไว้บนพรมพื้นรถ

2 สอดแผ่นพลาสติกของพรมปูพื้นแถวที่สาม

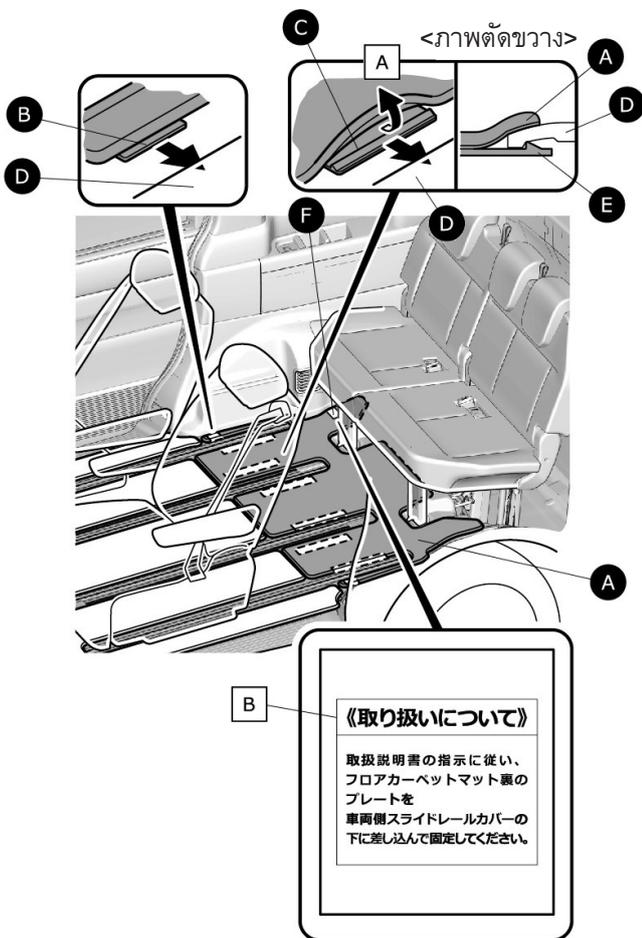

A	พรมปูพื้นแถวที่สาม
B	แผ่นพลาสติก(2)
C	แผ่นพลาสติก(6)
D	รางเลื่อนเบาะ
E	แผ่นพลาสติก
F	ป้ายข้อควรระวัง
A	ยกขึ้น
B	((คำแนะนำในการใช้งาน)) ทำตามคู่มือการใช้งาน ให้ใส่แผ่นพลาสติกที่อยู่ด้านหลังของพรมปูพื้น ไว้ใต้รางเลื่อนเบาะของรถเพื่อยึดให้แน่น

3 ยึดพรมปูพื้นแถวที่สามด้วยแถบตีนตุ๊กแก

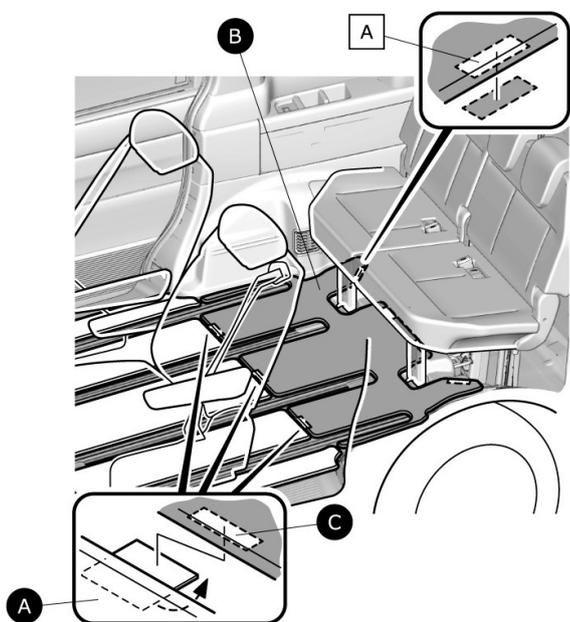

A	พรมปูพื้นแถวที่สอง
B	พรมปูพื้นแถวที่สาม
C	แถบตีนตุ๊กแก(3)
A	แถบตีนตุ๊กแก (ติดแถบตีนตุ๊กแกโดยกดไปทุกทิศทางให้แน่น) (4)