



แผ่นปูพื้นด้านหน้า

คู่มือการใช้งาน

คำแนะนำ

ขอบคุณที่ท่านเลือกซื้ออุปกรณ์เสริมของฮอนด้า โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้งานให้ละเอียดก่อนการใช้งานอุปกรณ์เสริม และควรเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้ในกล่องเก็บของด้านหน้ารถ เพื่อใช้อ้างอิงข้อมูล

- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับรถยนต์ฮอนด้าเท่านั้น ฮอนด้าจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ผิดวัตถุประสงค์
- โปรดตระหนักว่าคู่มือผู้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์ จึงควรเก็บคู่มือไว้ในรถตลอดเวลา และคู่มือจะต้องอยู่กับตัวรถเมื่อจำหน่ายรถ

ข้อความสำคัญ

ในคู่มือเล่มนี้มีข้อความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและบุคคลอื่นท่านควรจะให้ความใส่ใจต่อคำเตือนทั้งหมดที่มีเครื่องหมายเตือน ⚠ นำหน้าข้อความ

หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนคู่มือเล่มนี้ อาจเกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

⚠ อันตราย

จะเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือการเสียชีวิตหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

⚠ คำเตือน

มีโอกาสทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือการเสียชีวิตหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

⚠ ข้อควรระวัง

มีโอกาสทำให้เกิดการบาดเจ็บหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

สัญลักษณ์อื่นๆ

- สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะใช้นำหน้าคำแนะนำ หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์

🚗 คำแนะนำ

- ให้คำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์
- ให้คำแนะนำเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

🎓 ข้อมูล

ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่มีประโยชน์ที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามในการใช้ผลิตภัณฑ์

การติดตั้งแผ่นปูพื้นด้านหน้า (แบบมีพรมปูพื้น)


1 เลื่อนเบาะนั่งคนขับไปด้านหลัง

2 นำพรมปูพื้นด้านหน้าออก

3 ถอดฝาครอบ

คำแนะนํ


- โปรดระมัดระวังฝาครอบเสียหาย
- เก็บฝาครอบไว้อย่างระมัดระวัง

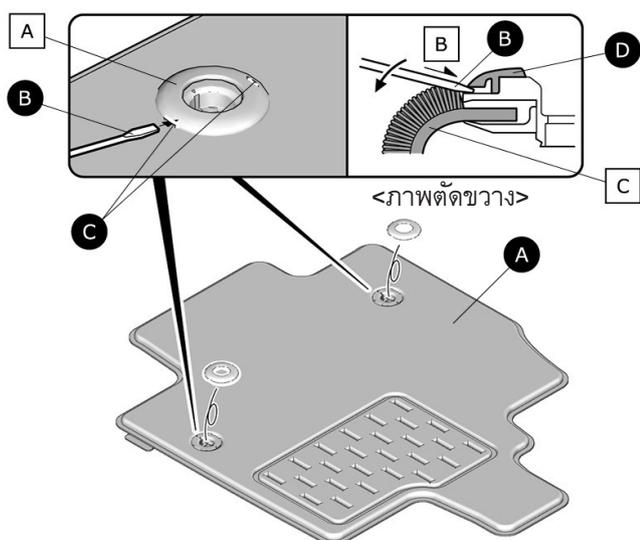

A	พรมปูพื้นด้านหน้า
B	ไขควงปลายแบน
C	ร่อง(2)
D	ฝาครอบ
A	ฝาครอบ(เก็บ)(2)
B	ทำซ้ำกับอีกด้าน
C	พรมปูพื้นด้านหน้า (พับ)


4 ติดตั้งพรมปูพื้นด้านหน้ากลับเข้าไปอีกครั้ง

5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลดปุ่มล็อกแล้ว

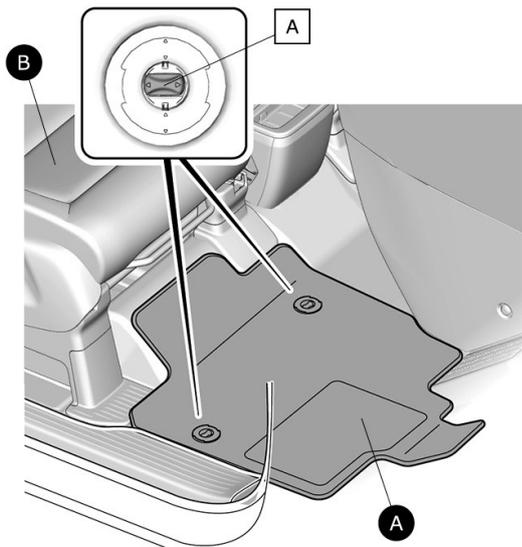


A	พรมปูพื้นด้านหน้า
B	เบาะนั่งคนขับ
A	ปุ่มล็อก (ปลดล็อก)

6 ติดตั้งตัวยึด

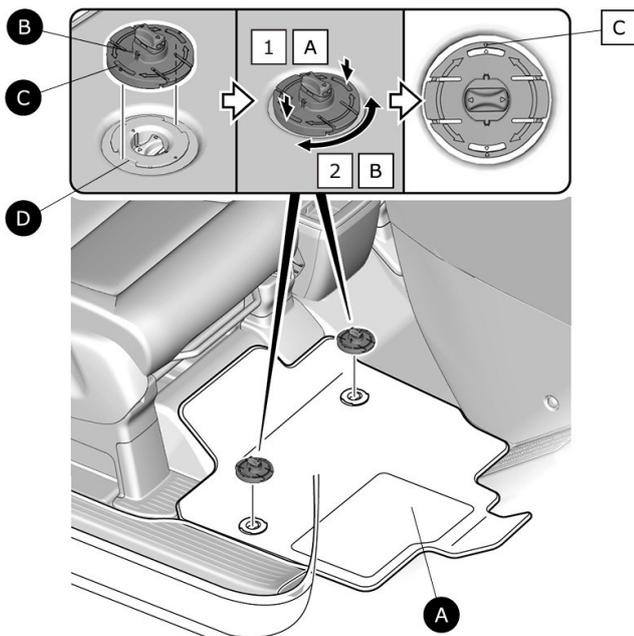

A	พรมปูพื้นด้านหน้า
B	ตัวยึด (2)
C	รู
D	ร่อง
A	กด
B	หมุน 90°
C	ล็อก : จัดตำแหน่งที่เครื่องหมายสามเหลี่ยม

7 ติดตั้งแผ่นปูพื้นด้านหน้า

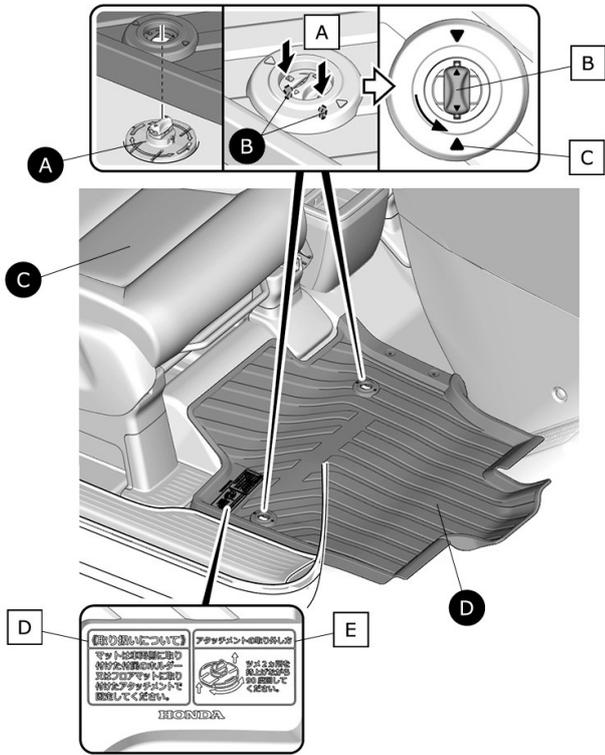


A	ตัวยึด(2)
B	ขาล็อก(2)
C	เบาะนั่งคนขับ
D	แผ่นปูพื้นด้านหน้า
A	กด
B	ปุ่มล็อก (หมุน)
C	ล็อก : จัดตำแหน่งที่เครื่องหมายสามเหลี่ยม
D	((คำแนะนำในการใช้งาน)) ติดตั้งแผ่นปูพื้นด้วยตัวยึดที่ให้มาซึ่งติดอยู่กับรถยนต์หรือใช้ตัวยึดที่ติดอยู่กับพรมปูพื้น
E	((วิธีการถอดตัวยึด)) ยกขาล็อกสองข้างและ หมุน 90 องศา

การถอดแผ่นปูพื้นด้านหน้า (แบบมีพรมปูพื้น)

1 เลื่อนเบาะคนขับไปด้านหลัง

2 ถอดแผ่นปูพื้นด้านหน้า

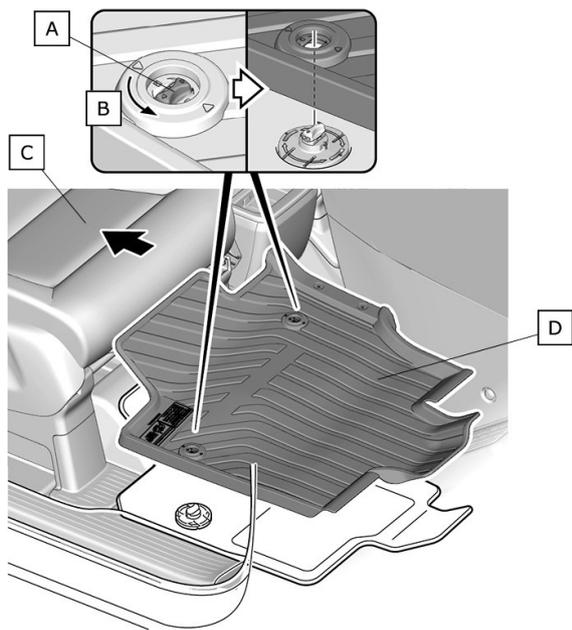


A	ปูมล็อก (หมุน)
B	ปลดล็อก
C	เบาะนั่งคนขับ (เลื่อนไปด้านหลัง)
D	แผ่นปูพื้นด้านหน้า (เก็บไว้)

3 ถอดตัวยึด

คำแนะนํ

- เก็บตัวยึดอย่างระมัดระวัง

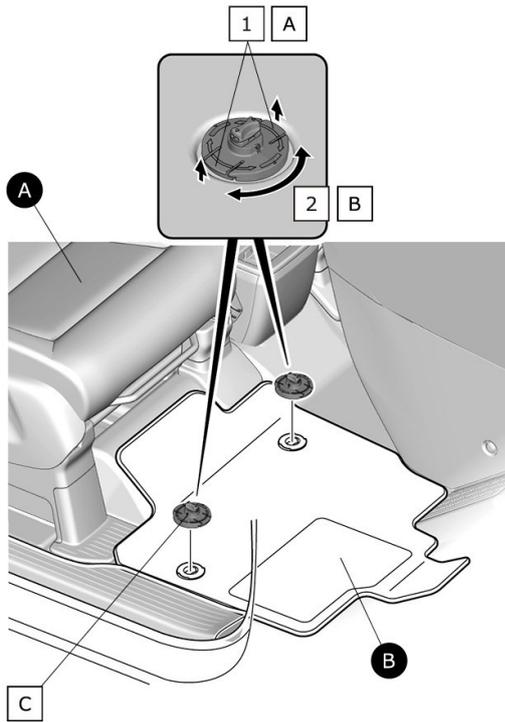


A	เบาะนั่งคนขับ
B	พรมปูพื้น
A	ขาส็อก(ยกขึ้น)(2)
B	หมุน 90°
C	ตัวยึด(เก็บ)(2)

4 ติดตั้งฝาครอบ

คำแนะนํ

- ต้องแน่ใจว่าฝาครอบจะไม่หนีบหรือทับพรมปูพื้น

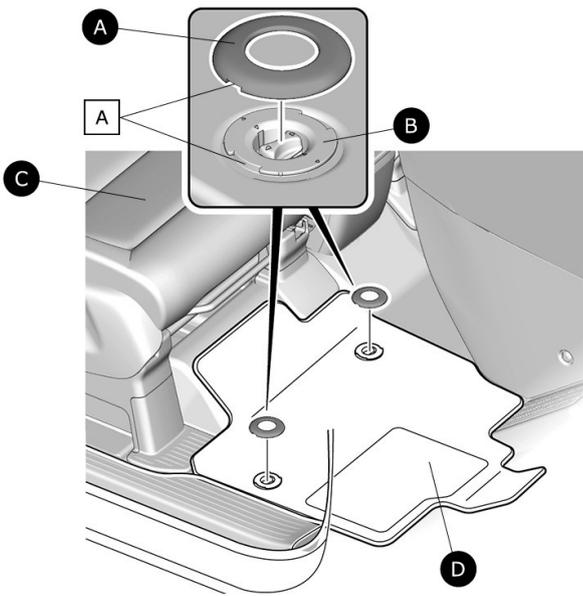


A	ฝาครอบ
B	แป้นล็อก(2)
C	เบาะนั่งคนขับ
D	พรมปูพื้น
A	จัดระยะร่องฝาครอบให้เข้ากับร่องแป้นล็อก

5 ติดตั้งพรมปูพื้น

คำแนะนำ

- ต้องแน่ใจว่าพรมปูพื้นยึดแน่น

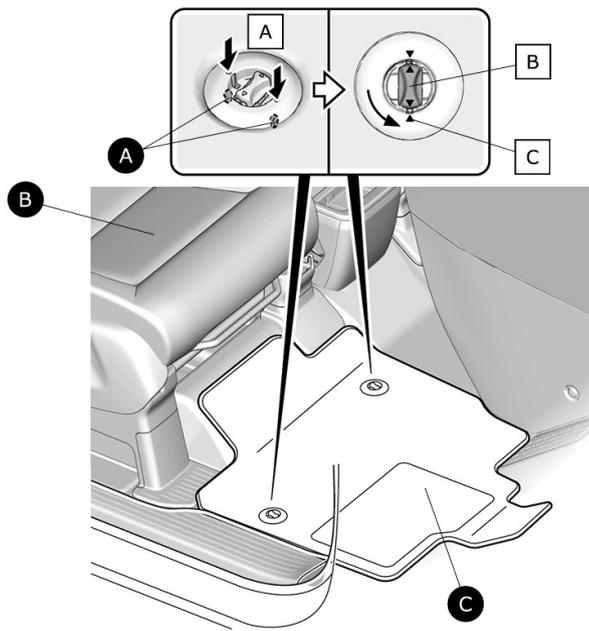

A	ขาล็อก(2)
B	เบาะนั่งคนขับ
C	พรมปูพื้น
A	กวด
B	แป้นล็อก
C	ล็อก : จัดตำแหน่งที่เครื่องหมายสามเหลี่ยม